



INSTALAÇÃO

LINEAS

Metal Renoir Petrus

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·


  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1

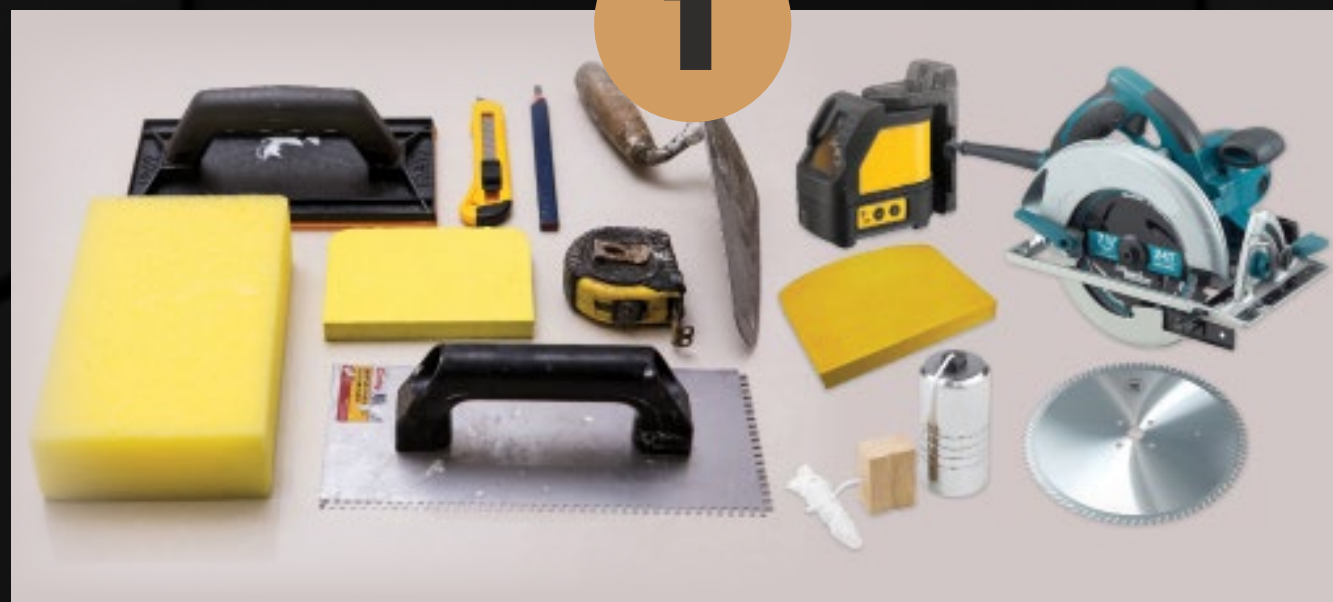

Utilize as seguintes ferramentas necessárias: Desempenadeira de borracha e de aço, esponja, colher de pedreiro, nível, prumo tradicional ou a laser, aplicador de rejunte, trena, masseira, espátula de EVA., serra circular, disco de corte para aço inox estilete ou tesoura para cortar a parte telada da pastilha em caso de recortes e acabamento. Para sua segurança use também equipamentos de proteção individual (EPI'S): Luvas, óculos, capacete, protetor auricular e máscara de poeira.

2



Armazene os revestimentos Glass Mosaic em locais secos, protegidos do sol, da chuva, da umidade, sempre na posição horizontal. Contrate um assentador especializado. Utilize argamassa branca e sem areia, própria para o assentamento de pastilhas de metal. Consulte o fabricante.


SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

3



Contrate um assentador especializado. Utilize argamassa para pastilhas de vidro que assenta e rejunta ao mesmo tempo. Consulte fabricante. A superfície deve estar limpa e nivelada, livre de umidade.

4

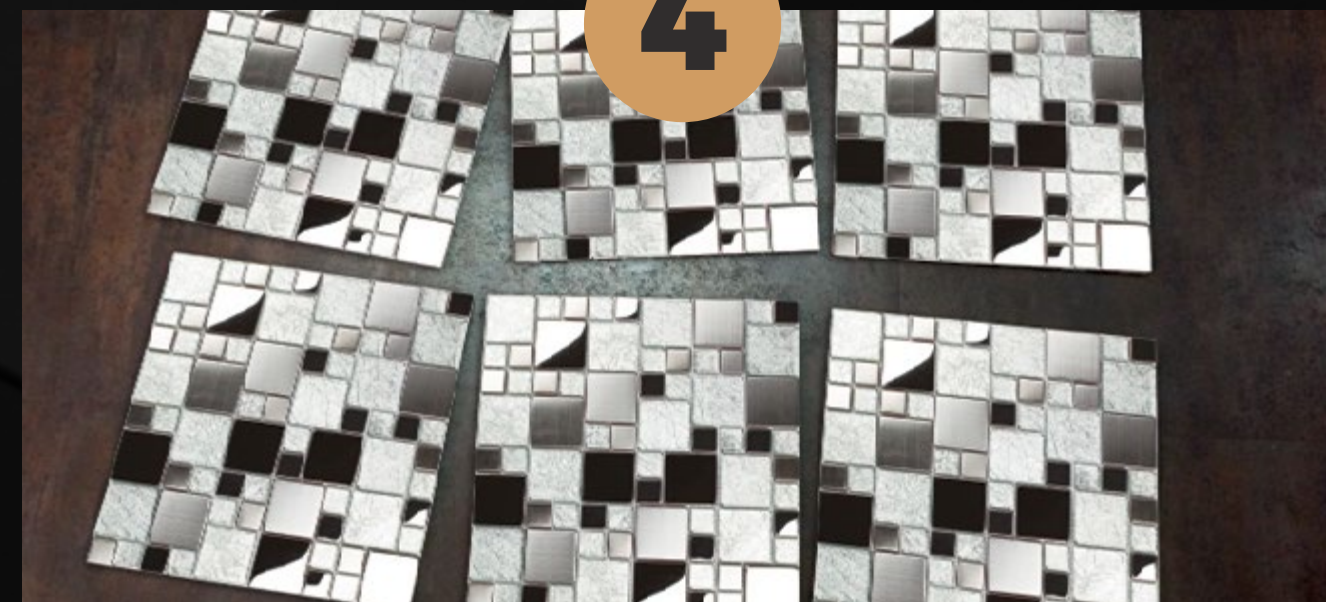

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar as tonalidades das peças e qual quer não conformidade antes do assentamento. O instalador deve prever uma sobra em torno de 5% a 10% para recortes e reserva preventiva.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

5



Aplique a pastilha sempre com a parte telada voltada para a parede, com o auxílio do prumo tradicional ou a laser, ilustrado na imagem através da linha vermelha. Para recortes, utilize a serra circular com um disco de corte próprio para aço inox.

6



Após a pastilha assentada, com o auxílio de uma desempenadeira de borracha, passe o rejunte na parte frontal com um aplicador de rejunte. Preencha as juntas, remova o excesso antes de endurecer. Utilizar espátula de EVA, se necessário.. O rejunte não poderá conter areia em sua composição. Cuidado com o rejunte utilizado para não riscar as pastilhas de aço inox. Além disso, o rejunte deverá ser flexível, impermeável e de boa aderência aos metais. Consulte o fabricante.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

LIMPEZA

A limpeza de manutenção do produto deve ser feita com pano limpo e/ou úmido. Se necessário, utilize detergente neutro. NÃO utilize ácidos, pastas abrasivas, saponáceos, esponjas ou palha de aço para remoção de sujeira.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Defeito visual: se ocorrer, serão válidos apenas antes do assentamento e recortes.

O assentamento significa aceitação do produto.

Por serem produtos artesanais, podem ocorrer variações de cor e irregularidades no mesmo lote. É característica de todos os mosaicos de mármore apresentar peças com fissuras, veios, bordas lascadas, diversas imperfeições.

Aconselhamos utilizar as peças indesejadas em recortes ou áreas de pouca visibilidade.

O produto é indicado para paredes.

NÃO damos garantia contra manchas.

NÃO garantimos placas do mesmo lote.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO.

DATA DE VALIDADE: Indeterminada.

O PRODUTO É FRÁGIL E PRECISA SER TRANSPORTADO COM CUIDADO PARA EVITAR QUEBRAS.