

INSTALAÇÃO

• *uma*
Mirror
Brick

Glass Mosaic.

· INSPIRE-SE ·


  [aglassmosaic](#) · [glassmosaic.com.br](#)

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

1

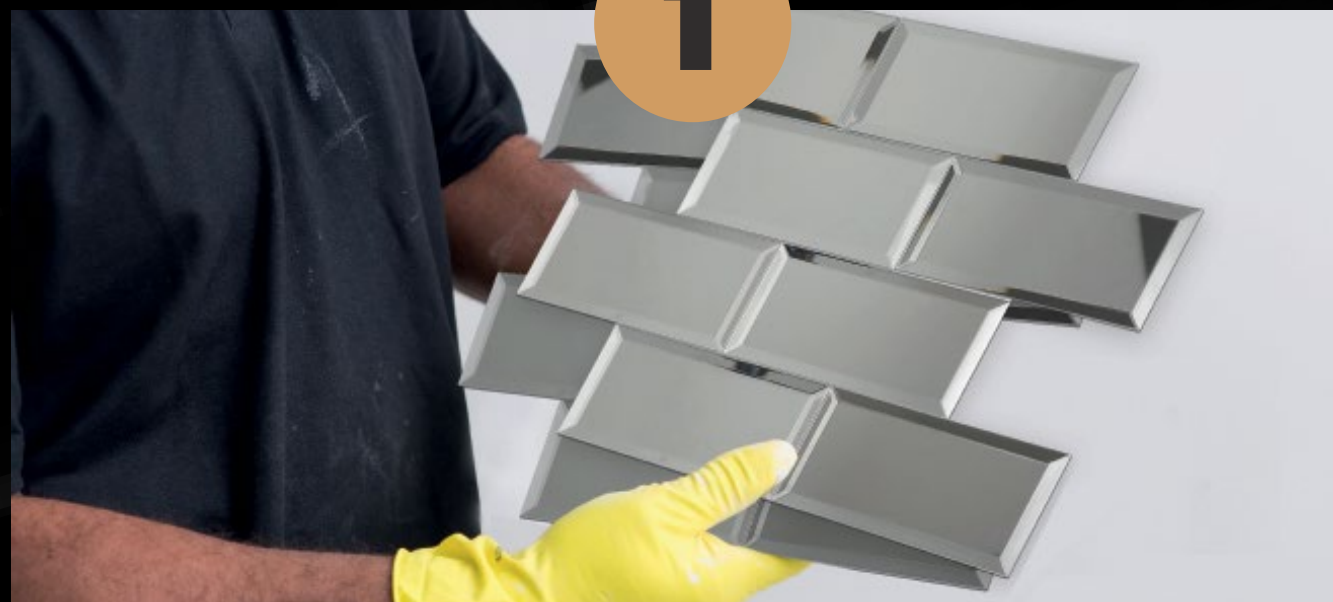

O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva. Contrate um profissional especializado em assentamento de espelhos. Armazene o revestimento em locais secos, protegidos do sol, da chuva e da umidade, sempre na posição horizontal.

2




A superfície de instalação deverá estar limpa e nivelada, livre de umidade, trincas, óleos e graxas. As peças de espelho podem apresentar uma pequena variação de tamanho de +1mm/-1mm. Caso seja necessário, o assentador poderá lixar levemente a lateral da placa para reduzir a diferença e realizar o melhor encaixe.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·


SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

3

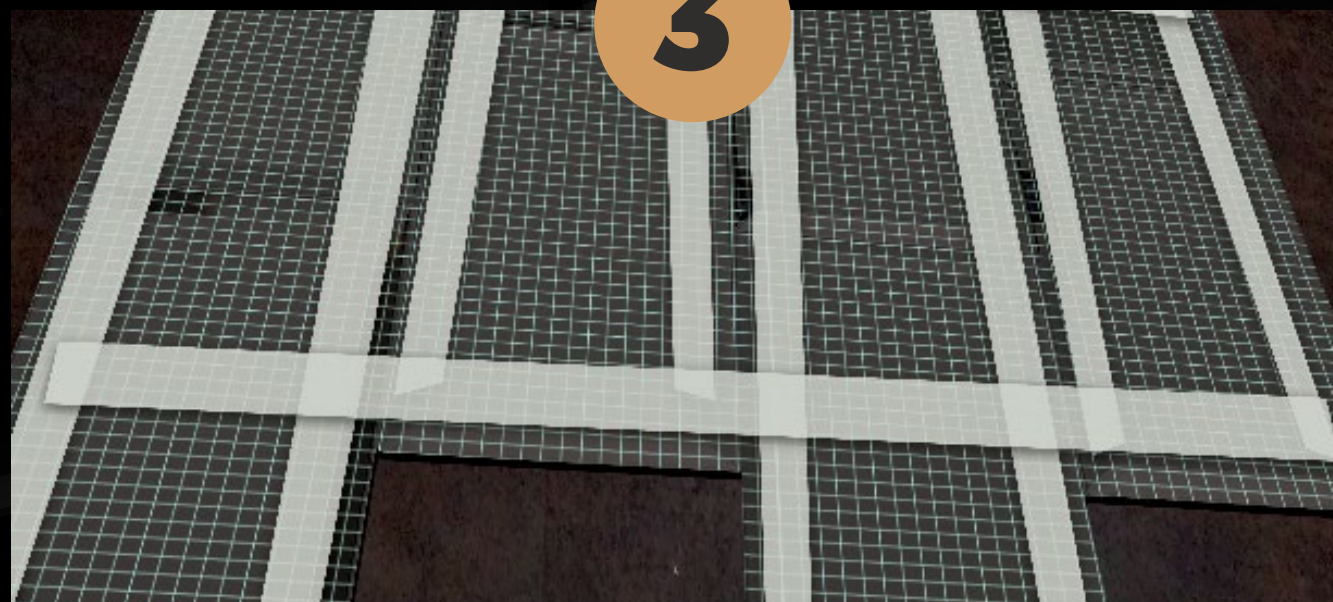

Para assentar, utilize adesivo (substância fixadora) como silicone de cura neutra, fixa espelho, ou fita dupla face, isenta de solventes. Aplique adesivo/fita em cada peça, mesmo para o produto telado, sempre na vertical para evitar umidade no revestimento e permitir a circulação de ar, respeitando um espaço de 3mm entre a parede e o revestimento.

4

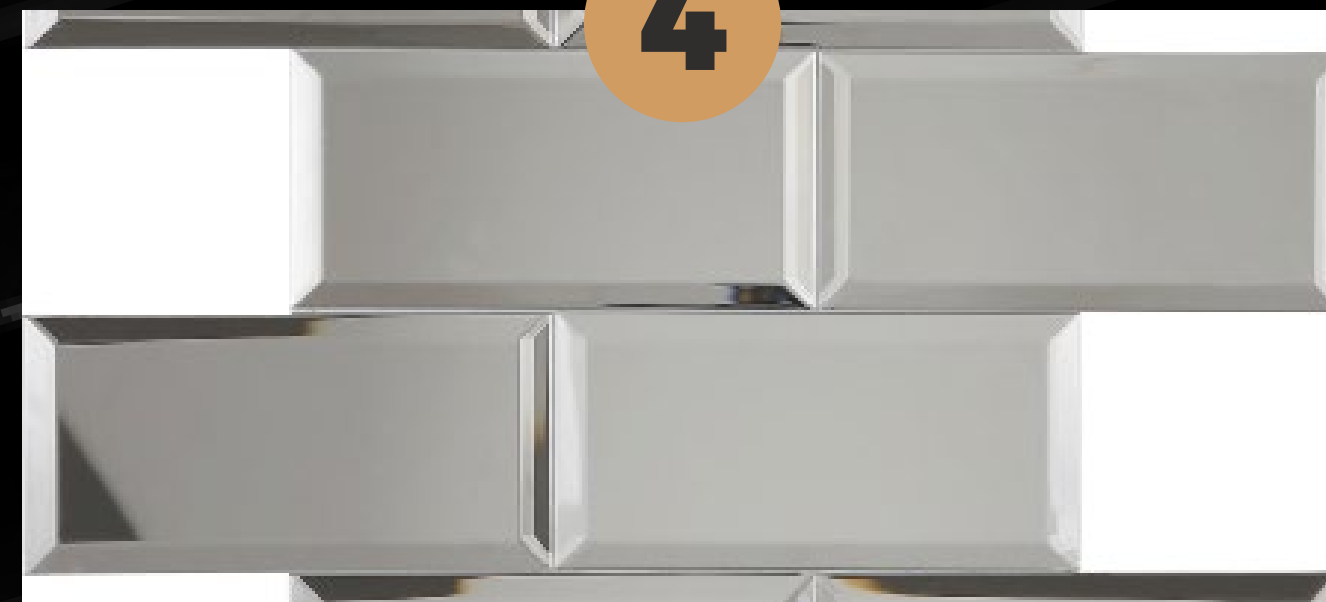

Caso necessário, corte as peças com cortador próprio para vidros e espelhos. Para peça avulsa, recomenda-se junta seca - técnica para instalar ou assentar revestimento sem rejunte. Para os espelhos telados, deve-se utilizar espaçador de 1,5mm entre todas as peças de espelho. **NÃO** aconselhamos rejuntar. Caso queira rejuntar, consulte um fabricante de rejunte.

Glass Mosaic.

· I N S P I R E - S E ·

SIGA AS ORIENTAÇÕES DE INSTALAÇÃO:

5



As peças de espelho e juntas podem apresentar variações de tamanho e irregularidades. **NÃO** recomendamos utilização de luz direcionada no espelho, pois o calor intenso pode danificar o revestimento. **NÃO** utilize em áreas molhadas, externas, saunas e submersas.

IMPORTANTE:

Monte no chão um painel com placas de diferentes embalagens, assim será possível comparar a tonalidade e o tamanho das peças, e constatar qualquer problema antes do assentamento.

ESTE PRODUTO NÃO POSSUI
GARANTIA CONTRA OXIDAÇÃO